

ingco

TERMÉKISMERTETŐ



2025



PHOBEX
a szerszámok világa

AKKUS ÉS HÁLÓZATI GÉPEK



AKKUS SAROKCSISZOLÓ

125 mm szénkefe nélküli 20 V (akku és töltő nélkül)

CAGLI201258

Az INGCO 20 V-os akkus sarokcsiszoló egy kompakt, nagy teljesítményű és megbízható eszköz, amelyet különféle csiszolási, vágási és polírozási feladatokra terveztek.

A szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot, nagyobb hatékonyságot és kevesebb karbantartást biztosít, míg az akkumulátoros kialakítás maximális mozgásszabadságot nyújt.



- **Szénkefe nélküli motor** – nagyobb teljesítmény és hosszabb élettartam
- **125 mm tárcsaátmérő** – ideális vágáshoz és csiszoláshoz
- **20 V-os akkumulátoros működés** – INGCO 20 V-os platformmal kompatibilis (akku és töltő külön kapható)
- **Ergonomikus kialakítás** – kényelmes fogás és stabil irányíthatóság
- **Biztonsági kapcsoló** – véletlen bekapcsolás elleni védelemmel
- **Gyorsan állítható védőburkolat** – egyszerű beállítás a különböző munkafolyamatokhoz
- **Tartós fém hajtóműház** – hosszú távú megbízhatóság érdekében

Feszültség	20 V
Tárcsaátmérő	0,8 l
Fordulatszám	1,1 m ³ /perc
Motortechnológia	6,0 kPa
Védőburkolat	Akkumulátoros (akku és töltő nem tartozék)
Biztonsági funkció	Mosható HEPA szűrő
Hajtóműház	Igen
Súly akkumulátor nélkül	~1,2 kg
Tartozékok	Többféle szívófej (pl. résszívó, kefés fej)
Üresjárat fordulatszám	3 000 / 8 500 f/p (rpm)
Vágókorong átmérő	125 mm
Tengelymenet	M14



BL MOTOR
P20S

AKKUS PORSZÍVÓ

0,8 l 20 V (akku és töltő nélkül)

CVLI20061

P20S

Feszültség	20 V
Portartály kapacitás	0,8 l
Légáramlás	1,1 m ³ /perc
Szívónyomás	6,0 kPa
Működési idő	2,0 Ah akku esetén 15-20 perc
Tápellátás	Akkumulátoros (akku és töltő nem tartozék)
Szűrőrendszer	Mosható HEPA szűrő
Méret (mm)	380 x 110 x 120
Beépített LED világítás	Igen
Súly akkumulátor nélkül	~1,2 kg
Tartozékok	Többféle szívófej (pl. résszívó, kefésej)



AKKUS BETONTÖMÖRÍTŐ TÚVIBRÁTOR

1,2 m 20 V (akku és töltő nélkül)

CCVLI202301

P20S



Feszültség (V)	20
Áramforrás	Akkumulátoros (akku és töltő nem tartozék)
Üresjárat fordulatszám (f/p)	14 000
Ház anyaga	Fém és műanyag
Kompatibilitás	INGCO 20 V-os akkumulátorrendszer
LED világítás	Nincs
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3,5

AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

66 Nm szénkefe nélküli 20 V (2 x 2,0 Ah akku + töltő)

CIDLI20668E

Az INCCO 20 V-os akkuszűrtű-csavarozó egy kompakt, erőteljes és sokoldalú szerszám, ideális fa, fém, műanyag és falazat fúrására, valamint csavarozási munkákhoz. A szénkefe nélküli motor nemcsak hosszabb élettartamot biztosít, hanem nagyobb hatékonyságot és kevesebb karbantartást is igényel.

A 66 Nm maximális nyomaték és a mechanikus, 2 sebességes váltó lehetővé teszi a precíz és erőteljes munkavégzést.

- **Szénkefe nélküli motor** – nagyobb teljesítmény és hosszabb élettartam
- **Kétsebességes hajtómű** – alacsonyabb fordulatszám csavarozáshoz, magasabb fordulatszám fúráshoz
- **Max. 66 Nm nyomaték** – erős meghajtás a nehezebb munkákhoz is
- **13 mm-es fém gyorstokmány** – stabil és gyors szerszámcseré
- **Ütvefúró funkció** – hatékony fúrás falazatba és betonba
- **LED munkavilágítás** – sötét helyeken is pontos munkavégzés
- **LED töltöttségjelző** – akkumulátor állapotának gyors ellenőrzése
- **Két darab 2,0 Ah akkumulátor és töltő** – folyamatos munkavégzést biztosít
- **Ergonomikus kialakítás** – kényelmes fogás és könnyű kezelhetőség



Feszültség (V)	20
Üresjárat fordulat/szám	0 - 500 / 0 - 2 000 f/p
Max. ütés tartomány (ütés/perc)	30 000
Max. nyomaték (Nm)	66
Tokmány méret (mm)	13
Nyomaték beállítás	22 + 1 + 1
Tokmány típusa	Fém tokmány
Sebességváltó típusa	Mechanikus 2 sebességes váltó
Tokmány rögzítés	Gyorstokmány
Beépített LED lámpa	Igen
LED akkutöltöttség kijelző	Igen
Akkumulátor típusa (Ah)	2 x 2,0
Töltő	Igen, tartozék

**IMPACT
FUNCTION**

**COMPACT
BRUSHLESS**

**SPINDLE
LOCK FUNCTION**

P20S

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

1/2" 500 Nm szénkefe nélküli 20 V (akku és töltő nélkül)

CIWLI20501

P20S

BL MOTOR

Feszültség (V)	20
Szerszámbefogás	1/2"
Üresjárat fordulat/szám (f/p)	0 - 1 200 / 0 - 1 800 / 0 - 2 200
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2 400 / 0 - 2 800 / 0 - 3 300
Rögzítő nyomaték (Nm)	500
Szorító nyomaték (Nm)	650



AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

1/2" 850 Nm szénkefe nélküli 20 V (akku és töltő nélkül)

CIWLI20851

P20S

BL MOTOR

Feszültség (V)	20
Szerszámbefogás	1/2"
Üresjárat fordulat/szám (f/p)	0 - 1 600 / 0 - 2 100 / 0 - 2 400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 1 500 / 0 - 1 800 / 0 - 2 200
Rögzítő nyomaték	850 Nm
Szorító nyomaték	1 000 Nm



AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

1/4" 285 Nm szénkefe nélküli 20 V (2 x 2,0 Ah akku + töltő)

CIRLI2028E

P20S **BL**MOTOR

Feszültség (V)	20
Szerszámbefogás	1/4" bit
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 1 600 / 0 - 1 900 / 0 - 2 600
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2 100 / 0 - 2 500 / 0 - 2 900
Max nyomaték	285 Nm



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 2 db 2,0 Ah akkumulátor (FBLI2001)
- 1 db töltő (FCLI2001E)
- 2 db csavarozó bit
- 3 db dugókulcs adapter
- Hordtáska

AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ

20 V szénkefe nélküli (akku és töltő nélkül)

CJSLI1008

P20S **BL**MOTOR

Feszültség (V)	20
Szerszámbefogás	1/2"
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 1 200 / 0 - 1 800 / 0 - 2 200
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2 400 / 0 - 2 800 / 0 - 3 300
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	500
Max. nyomaték (Nm)	650
LED világítás	Igen



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db övtartó
- 3 db dugókulcs (21, 22, 24 mm)

AKKUS MULTIFUNKCIÓS GÉP

20 V (akku és töltő nélkül)

CMLI2022

P20S

Feszültség (V)	20
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	5 000 - 20 000
Rezgésszög (°)	3,2
Sebességfokozatok száma	6



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db flexibilis kaparókés
- 1 db fűrészlap
- 1 db körfűrészlap
- 1 db csiszolótalp
- 3 db csiszolópapír
- 1 db imbuszkulcs

AKKUS SZABLYAFŰRÉS

20 V (akku és töltő nélkül)

CRSLI1152

P20S



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 2 db 2,0 Ah akkumulátor (FBLI2001)
- 1 db töltő (FCLI2001E)
- 2 db csavarozó bit
- 3 db dugókulcs adapter
- Hordtáska

AKKUS KÖRFŰRÉS

185 mm szénkefe nélküli 20 V (akku és töltő nélkül)

CSLI1851

P20S **BL** MOTOR



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db 185 mm-es fűrészlap

AKKUS LED REFLEKTOR

1800 lm 20 V (akku és töltő nélkül)

CWLI2025

P20S



Feszültség (V)	20
LED teljesítmény (W)	20
Fényáram (lm)	Max.: 1 800 lm, Min.: 900 lm

KOMPRESSZOR

1,1 kW 24 liter

AC202481E

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (kW)	1,1
Tartály térfogata (l)	24
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2 850
Maximális nyomás (bar)	8
Légszállítás (l/perc)	169
Zajszint (dB)	96
Motor típusa	Alumínium vezetékes
Olajkenésű pumpa	Igen
Súly (kg)	18
Védelmi osztály	IP44



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- Szállítókerekek
- Kényelmes fogantyú

FALCSISZOLÓ ZSIRÁF

225 mm 1050 W

DWS10501

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	1 050
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	600 - 2 600
Csiszolótalp átmérője (mm)	215
Csiszolópapír átmérője (mm)	225
Szívócső átmérője (mm)	32
Porelszívó átmérője (mm)	38
Beépített lámpa	Igen



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 12 db csiszolópapír
- 3 db csatlakozó adapter
- 2 m flexibilis cső
- 1 db hosszabbító rúd
- 1 db porzsák
- 1 szett szénkefe

SAROKCSISZOLÓ

125 mm 1100 W

AG1100385E

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	1 100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5 000-12 000
Sebességszabályozás	Igen
Tárcsaátmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db segédfogantyú

KEVERŐGÉP

M14 1400 W

MX214008

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	1 400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500 / 0 - 750
Szerszámbefogás	M14
Alumínium fogaskerékház	Igen
Beépített lámpa	Igen



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db keverőszár
- 1 szett szénkefe

KOMBIKALAPÁCS

5,5 J 1500 W SDS-Plus

RH150028

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	1 500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	850
Ütésszám (ütés/perc)	4 400
Ütésenergia (J)	5,5
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Tokmányrendszer	SDS-Plus
Forgatható fogantyú	360°



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 3 db kőzetfúró
- 2 db vésőszár
- 1 szett szénkefe

IPARI PORSZÍVÓ

12 l 800 W

VC14122

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	800
Tartály kapacitása (l)	12
Levegő áramlás (m ³ /perc)	1,7
Szívónyomás (kPa)	16
Tömlő hossza (m)	1,5
Kábel hossza (m)	2,3
Szűrő típusa	HEPA
Nedves és száraz tisztítás	Igen



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 3 részes műanyag szívócső
- 1 db műanyag padlókefe
- 1 db kettő az egyben kefe
- HEPA szűrő

FALHORONY MARÓ

125 mm 1500 W

WLC15008



Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	1 500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10 500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Max. vágás mélység (mm)	29
Vágásszélesség (mm)	8 - 30

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db vésőszár
- 1 db kiegészítő markolat
- 1 szett szénkefe
- 4 db vágókorong

SZABLYAFŰRÉS

1200 W

RS12001

Az INGCO RS12001 nagy teljesítményű, 1200 W-os elektromos szablyafűrész, amelyet úgy terveztek, hogy különféle anyagok (mint fa, fém és alumínium) vágására is alkalmas legyen.

Kiváló választás mind professzionális, mind otthoni felhasználásra, ezzel biztosítva a gyors, pontos és hatékony munkavégzést.

Megbízható társ a különféle vágási feladatok során, legyen szó akár építkezésről, felújításról vagy hobbi barkácsolásról.

Az erőteljes motorja és a sokoldalú funkciói révén változatos feladatok elvégzését teszi lehetővé.

4 ÁLLÁSÚ INGALÖKET KAPCSOLÓ

GYORSKIOLDÓ




- **Erőteljes motor** - a 1200 W-os motor lehetővé teszi a gyors és hatékony vágást különböző anyagokban
- **Állítható sebesség** - az üresjárat fordulatszáma 1 000 és 2 800 fordulat/perc között állítható, ami rugalmasságot biztosít a különböző vágási feladatokhoz
- **4 fokozatú lengőfunkció** - növeli a vágási sebességet és hatékonyságot különböző anyagok esetén
- **SDS fűrészlap tokmány rendszer** - szerszám nélküli, gyors és egyszerű pengecsere a munkafolyamat megszakítása nélkül
- **Beépített munkalámpa** - javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között, biztosítva a pontos vágást.
- **Ergonomikus kialakítás** - gumírozott markolat a kényelmes és biztos fogás érdekében, csökkentve a fáradtságot hosszabb használat során.

Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	1 200
Lökethossz (mm)	28
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2 800
Vágáskapacitás fában (mm)	210
Vágáskapacitás fémben (mm)	20
Pengebefogás	Gyors-záras rendszer
Súly (kg)	3,5

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db fafűrészlap
- 1 db fémfűrészlap
- 1 szett szénkefe

KERTI ESZKÖZÖK

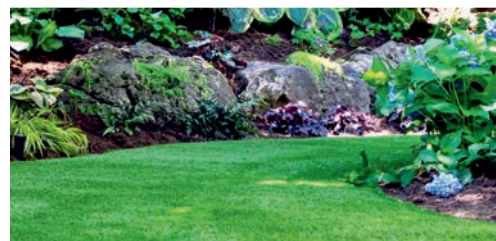

AKKUS LOMBFÚVÓ

szénkefe nélküli 20 V (akku és töltő nélkül)

CABLI20428



Az INGCO 20 V-os akkus lombfúvó egy erőteljes, mégis könnyen kezelhető eszköz, amely hatékonyan távolítja el a leveleket, port és egyéb szennyeződések a különböző felületekről.

Szénkefe nélküli motorja nemcsak nagyobb teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít, hanem alacsonyabb energiafogyasztással is működik. A vezeték nélküli kialakítás teljes mozgásszabadságot nyújt, így nincs szükség konnektorra vagy hosszabbítóra a használathoz.

Ergonomikus markolata kényelmes fogást garantál, míg a kompakt és kiegyensúlyozott kialakításnak köszönhetően hosszabb ideig is kényelmesen használható.

A változtatható sebességállítás lehetővé teszi a légáram szabályozását, így mindig az adott feladathoz igazítható a teljesítmény.

- **Szénkefe nélküli motor** – nagyobb teljesítmény, hosszabb élettartam és energiatakarékos működés
- **Erőteljes légáram** – gyors és hatékony tisztítás levelek, por és törmelék eltávolítására
- **Változtatható sebesség** – az adott munkafolyamathoz igazítható teljesítmény
- **Könnyű, ergonomikus kialakítás** – kényelmes fogás és hosszabb használatra is alkalmas dizájn
- **Akkumulátoros működés** – vezeték nélküli szabadság, nincs szükség hálózati áramforrásra
- **Alacsony zajszint** – csendesebb működés a benzines lombfúvókhoz képest, így lakóövezetben is ideális

Feszültség (V)	20
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 18 500
Átlagos légmennyiség (m ³ /perc)	8,5
Maximális levegősebesség (km/h)	144
Állítható sebesség	Igen

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db levehető fúvócső

AKKUS LÁNCFŰRÉS

400 mm szénkefe nélküli 2 x 20 V (akku és töltő nélkül)

CGSLI40168

Az INGCO CGSLI40168 akkus láncfűrész egy erőteljes és megbízható eszköz, amelyet kifejezetten favágási és metszési munkákhoz terveztek. A szénkefe nélküli motor - a hosszabb élettartam mellett - nagyobb hatékonyságot biztosít, miközben kevesebb karbantartást igényel.

A 400 mm-es láncvezető hossza lehetővé teszi a vastagabb ágak és rönkök könnyed vágását is. A két darab 20 V-os akkumulátorral működtethető rendszer erőteljes teljesítményt nyújt, és vezeték nélküli szabadságot biztosít a felhasználó számára.



- **Szénkefe nélküli motor** – nagyobb teljesítmény és hosszabb élettartam
- **400 mm-es láncvezető** – vastagabb ágak és rönkök vágására is alkalmas
- **Automatikus lánckenés** – csökkenti a kopást és megkönnyíti a karbantartást
- **Vezeték nélküli kialakítás** – kényelmes és mobilis munkavégzés
- **Biztonsági láncfék** – azonnali leállítás vészhelyzet esetén
- **Kényelmes fogantyú** – csökkenti a rezgést és a fáradtságot hosszabb használat során

Feszültség (V)	40 (2 x 20 V)
Láncvezető hossza (mm)	400
Lánc sebessége (m/s)	14,5
Láncfék funkció	Igen
Automata olajozás	Igen

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db láncvezető
- 1 db lánc

AKKUS LÁNCFŰRÉSZ

127 mm 20 V (akku és töltő nélkül)

CGSLI2058



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db láncfűrész lánc
- 1 db láncvezető
- 1 db kulcs
- 1 db üres olajozó

AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ

460 mm 20 V (akku és töltő nélkül)

CHTLI20018



Feszültség (V)	20
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	2 800
Késhossz (mm)	460
Max. vágás átmérő (mm)	18
Penge típusa	Lézerrel vágott

AKKUS METSZŐOLLÓ

25 mm szénkefe nélküli 20 V (1 x 2,0 Ah akku + töltő)

CSSLI203083

P20S **BL** MOTOR



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db 2,0 Ah akkumulátor
- 1 db töltő
- 1 db olajozó (üres)
- 1 db fenőkö
- 1 db tok, koffer

Feszültség (V)	20
Max. vágás átmérő (mm)	25

AKKUS MAGASSÁGI SÖVÉNY 460 mm ÉS ÁGVÁGÓ 200 mm

0 - 400 mm 20 V (1 x 2,0 Ah akku + töltő)

CPTS201681

P20S BL MOTOR

Akkus magassági sövényvágó (CPHT2016012):

Feszültség (V)	20
Kés vágás hossz (mm)	460
Max. sebesség (ford/perc)	2 800
Max. vágás átmérő (mm)	18
Lézer edzett kés	Igen
Teljes gép max.hossz (m)	2,4

Akkus magassági ágvágó fűrés (PSLI20081):

Feszültség (V)	20
Láncvezető mérete (mm)	200
Lánc sebessége (m/s)	4,8
Olaj tartály kapacitás (ml)	70
Teljes gép max. hossz (m)	2



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db 2,0 Ah akkumulátor
- 1 db töltő

AKKUS FÜNYÍRÓ

460 mm 2 x 20 V szénkefe nélküli (2 x 5,0 Ah akku + töltő)

LMLI20186

P20S BL MOTOR



Feszültség (V)	40 (2 x 20)
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2 800
Max. vágás átmérő (mm)	460
Vágásmagasság (mm)	30 - 80
Vágásmagasság állítási pozíciók száma	8
Fűgyűjtő térfogata (l)	60
Funkciók	gyűjtés, mulcsolás, oldalra szórás

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 2 db 5,0 Ah akkumulátor
- 1 db dupla töltő
- 1 db fűgyűjtő kosár
- 1 db mulcsoló adapter
- 1 db oldalra szóró adapter

AKKUS FŰKASZA

330 mm szénkefe nélküli 2 x 20 V (akku és töltő nélkül)

CSTLI20018

P20S **BL**MOTOR

Feszültség (V)	40 (2 x 20)
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 5 000 / 0 - 6 500
Kés vágás átmérő (mm)	255
Damil vágás átmérő (mm)	330
Damil átmérő (mm)	2,0
Damil hossz (m)	4
Kétfunkciós	Fűkasza és bozótívágó



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db védőszemüveg
- 1 db damil orsó
- 1 db 255 mm bozótívágó kés
- 1 db vállpánt

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

1400 W

HPWR14008

Feszültség (V)	220 - 240
Felvett teljesítmény (W)	1 400
Maximális nyomás (bar)	130 (1900 PSI)
Kapacitás (l/perc)	5,5
Tömlőhossz (m)	5



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- 1 db magasnyomású tömlő (5 m)
- 1 db szórópisztoly
- 1 db lándzsa
- 1 db fúvóka

HASÍTÓ FEJSZE

1000 g üvegszálalás nyél

HAX0811000F

Fej tömege (g)	1 000
Teljes hossz (mm)	380
Nyél anyaga	Üvegszálalás
Fej anyaga	Magas minőségű acél
Kialakítás	Hasítófejsze ergonomikus markolattal



KÉZISZERSZÁMOK & KIEGÉSZÍTŐK



BIMETAL KÖRKIVÁGÓ KÉSZLET

AKH0071

7 részes:

- 19 mm 3/4"
- 122 mm 7/8"
- 29 mm 1-1/8"
- 32 mm 1-1/4"
- 35 mm 1-3/8"



GYÉMÁNT VÁGÓKORONG

DMD0123013



- szegmentált
- 230 x 12 x 22,2 mm



FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

ASG1061

- HVLP
- 600 ml
- 1,4 mm fúvóka



ECSET

CHPTB78625

- 2,5"
- 11 mm vastag
- 45 mm sörte
- olaj bázisú festékhez



SZERSZÁMOS HÁTIZSÁK

HBP01028



- 380 x 170 x 460 mm



SZÖG ÉS SZERSZÁMTARTÓ ÖVTÁSKA

HTBP02031



- 14 zsebes
- 10 kg max. terhelés



ÁCSKALAPÁCS

HCH81060

- 600 g
- üvegszálás nyél
- csúszásgátló fej
- mágneses szertartó



ÁCSKALAPÁCS

HCH81016L

- 4500 g
- könnyített
- mágneses szertartó



LAKATOS KALAPÁCS

HMH821000

- 1000 g
- üvegszál nyél



GUMIKALAPÁCS

HRUH8816

- 450 g
- üvegszálás nyél



FÉMFŰRÉSZ KERET

HHFS3068

- 300 mm
- bimetál lappa
- fémre / fára / műanyagra



GÉRVÁGÓ LÁDA FŰRÉSSZEL

HMBSK30082

A fűrész:

- 11TPI
- 300 mm
- 65 Mn acéllemez



RÓKAFARKÚ FŰRÉSZ

HHAS15400

- 400 mm
- 7 TPI
- 65 Mn acél
- fára / műanyagra



CSEMPEVÁGÓ

HTC04802

- 800 mm
- csapágyas vágófej
- 16 mm vastagságig
- 22 x 6 x 2 mm csapágyas vágókerék



LEMEZVÁGÓ OLLÓ KÉSZLET

HTSNK0110

- 250 mm
- 3 részes:
 - balos
 - egyeses
 - jobbos
- Max. vágás szénacél $\leq 1,2$ mm, rozsdamentes acél $\leq 0,7$ mm



VÍZPUMPA FOGÓ

HPP28258

- 250 mm
- 40 mm pofakapacitás



SZIGETELT FOGÓ KÉSZLET

HIKPS28318

- 1000 V-ig szigetelt
- 3 részes
 - 1 db kombinált fogó 200 mm
 - 1 db oldalcsípő fogó 160 mm
 - 1 db hosszúcsőrű fogó 160 mm



FOGÓ KÉSZLET

HKPS28318

- 3 részes
 - 1 db kombinált fogó 200 mm
 - 1 db oldalcsípő fogó 160 mm
 - 1 db hosszúcsőrű fogó 160 mm



CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

HKISD0608

- 1000 V-ig szigetelt
- mágneses
- 6 részes
 - PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
 - SL3.0 x 75 mm, SL4.0 x 100 mm, SL6.5 x 150 mm



CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

HKSD0628

- - mágneses
- 6 részes
 - PH1 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm
 - SL5.5 x 75 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 150 mm



IMPACT BITHEGY KÉSZLET

AKSD68303

- 25 mm
- mágneses gyorszáras bithegy tartó
- 30 részes
 - 1 x SL3, SL4, SL5, SL6, SL7; 1 x S1, S2, S3
 - 1 x PH1, PH3, 3 x PH2; 1 x PZ1, PZ3, 3 x PZ2
 - 1 x H3, H4, H5, H6; 1 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



IMBUSZKULCS KÉSZLET

HHK11091

- 9 részes
 - 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm
 - 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm



VILLÁSKULCS KÉSZLET

HKSPA2088

- 8 részes

6 x 7 mm, 8 x 9 mm,

10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm

16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm



GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET

HKISSD12101

- 1/2"

- 40 mm hosszú

- 10 részes

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm



DUGÓKULCS KÉSZLET

HKTS12602

- 1/2"

- 62 részes

- 10 - 32 mm CrV

- gyorszáras, 72 fogas hajtósár



MÉRŐSZALAG

HSMT08051E

- metrikus

- gumírozott

- 5 m x 25 mm



SZERSZÁMKÉSZLET

HKTHP21681

- 168 részes

ácskalapács, fogók, csavarhúzó, állítható villáskulcs, imbuszkulcsok fázisceruza, mérőszalag, vízmérték törhető pengés kés, dugókulcsok mini fémfűrész keret, csavarozóbitek



MINI VÍZMÉRTÉK

HMSL01030

- 225 mm

- 3 libella

- mágneses



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

HLDD0708

- 0,05 - 70 m mérési tartomány

- terület, térfogat mérés,

- kettős terület mérés,

- egyszeri Pitagorasz mérés,

- kettős Pitagorasz összeadás

- kettős Pitagorasz kivonás

- egyszeri, folyamatos és közvetett mérés



LÉZERES HŐMÉRŐ

HIT0155028

- 0,5 másodperc válaszidő

- 50°C~450°C (- 58°F~842°F)

- automatikus kikapcsolás

- emberen nem alkalmazható



FÁZISKERESŐ

VD100026

- 1000 V-ig szigetelt
- hang- és fényjelzés
- zseblámpa funkció
- érintésmentes mérés



EGYKEZES GYORSSZORÍTÓ

HQBC01603

- 450 x 63 mm
- szorító és feszítő funkció
- 60 kg maximális szorítóerő



ÜVEGTÁBLA FOGÓ DUPLA

HSU025001

- 50 kg teherbírás
- 115 mm korong átmérő



HEGESZTÉSI MUNKADARABTARTÓ KÉSZLET

AMWH6001

- 4 db 70 x 42.5 x 12 mm
4,5 kg teherbírás
- 2 db 120 x 83 x 14.4 mm
11 kg teherbírás



TŰZŐGÉP

HSG1405

- állítható tűző erő
- tartozék 3 x 200 darab kapocs
- alkalmas tűzőszeghez, kapocshoz, U-alakú kapocshoz



SPAKLI

HPUT08080

- 80 mm
- inox pege
- lágy fogantyús
- fém végű markolat



GLETTVAS

HPT28138

- inox lap
- 130 x 280 mm
- lágy fogantyús



FOGAZOTT GLETTVAS

HPTT28138

- inox talp
- 130 x 280 mm
- lágy fogantyús
- 10 x 10 mm fogazat



SPATULYA FALI

HPUT78300



- 300 mm
- lágy fogantyús
- 0,5 mm vastagságú inox penge

ÖSSZECSUKHATÓ VÖDÖR

AMFB15



- 15 l űrtartalom
- 250 x 320 mm

TÖMLŐTARTÓ KOCSI SZETT

HHR20124



- 20 m tömlő
- 9 részes locsolástechnikai készlet

HÁTI PERMETEZŐ

HSPP41602



- 3 fúvóka
- 16 l tartály
- 4,5 bar nyomás
- kényelmes vállpánt
- Y kapcsolós üvegszálas szár

KÉZI FACSEMETE KÖTÖZŐ

HPTM1258



- 315 mm
- állítható szalagméret
- egykezes munkavégzés
- 200 db 7 x 4 x 0.55 mm tűzőkapocs
- 1 tekercs 11 mm x 25 m elasztikus kötözőszalag

TÉRDVÉDŐ GEL

HKPT0101



- 215 x 180 mm
- PVC külső butkolat
- ergonomikus kialakítás
- öntött habtest az extra kényelmért
- két rugalmas pánt és rugalmas csatok

SZERELŐ KESZTYŰ

HGPUG02



EN388
113XX



- XL méret
- PU mártott

MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ

HGCG02-XL



EN388
4121X



- XL
- PU mártott
- vágásbiztos 4X3/C

SZERELŐKESZTYŰ

HGNF03



EN388
4121X



- XL
- nitril mártott
- érintőképernyős

AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS

AHM008



- 2 szenzoros
- 92 x 42 mm látómező
- 110 x 90 x 9 mm szűrő

ARCVÉDŐ ROSTÉLY + HOMLOKPÁNT

HFSPC21



- 39 x 29 cm

FEJLÁMPA

HHL013AAA8



- 91 m nyáláb távolság
- 100 - 200 lumen fényáram
- gesztusérzékelő kapcsoló

VÉDŐSZEMÜVEG

HSG04



- víztiszta
- 4 pozícióban állítható szár

SZÉLDZSEKI

HJATL2281.XL

- XL-es méret
- 5000 mmH₂O vízállóság
- dupla varrású, meleg és szélálló
- 228 Taslan és mesh hálós béléssel
- 3000 g/m²/24 óra légáteresztő képesség, kiváló szellőzés



A MÁRKA RÖVID BEMUTATÁSA

A 2006-ban Szingapúrban alapított, Kínában székhellyel rendelkező INGCÓ Inc. átfogó választékát kínáló gyártó és beszállító, mely termékkategóriái közé tartoznak többek között az elektromos kéziszerszámok, asztali szerszámok, generátorok, hegesztőgépek és pneumatikus szerszámok.

Az iparágak széles skáláját szolgálja ki, beleértve az építőipart, a gyártást, az autópárt, a fafeldolgozást és a lakásfelújítást.

Az INGCÓ márka szerszámai és gépei a professzionális minőségű kategóriába tartoznak, megfizethető áron. Annak ellenére, hogy Kínában gyártják, ez egy saját márka, és csak saját márkanéven értékesítik. Az INGCÓ ma már más márkákkal is felveszi a versenyt, mint például a Bosch, Makita, Stanley, amelyekhez képest hasonló minőséget kínálnak, viszont sokkal kedvezőbb áron.

Az INGCÓ hisz abban, hogy a csúcsmínőség nemcsak a funkcióra, a használhatóságra és a megjelenésre vonatkozik, hanem a hatékonyságra, a teljesítményre és az egyszerű karbantarthatóságra is. Köszönhetően a gépek moduláris felépítésének, minden elektromos kéziszerszám könnyedén javítható, elősegítve a fenntarthatóságot és környezetvédelmet!

Az INGCÓ munkatársai minden részletre nagy figyelmet fordítanak annak érdekében, hogy az általuk készített szerszámok a világ élvonalába kerüljenek.

INGCÓ SZERVIZ = DEWALT SZERVIZ!

Az **INGCÓ** márkát tovább erősíti, hogy a szerszámgépek szerviz partnere a **DeWalt hivatalos márkaszervize** a Fixit Magyarország!



A szerviz igényét a vásárlónak/felhasználónak a <https://rma.fixit-service.com> felületen tudja bejelenteni, amit lehet regisztrációval vagy regisztráció nélkül is kezdeményezni. Intuitívan működő felület, ahol lépésről lépésre haladva, a kért adatokat megadva, könnyedén igényelhető a szervizelés.

Rendkívül kényelmes szolgáltatás, ugyanis a vásárló/felhasználó által kitöltött űrlap tartalmazza a felvételi címet, ami alapján a GLS futárszolgálat házhoz megy a készülékért, tehát az értékesítő üzletnek nem kell beavatkoznia a folyamatba.

A szervizelés után a futárszolgálat szintén házhoz viszi a megjavított eszközt.

A javítás aktuális állapotáról folyamatosan e-mail tájékoztatást kap a szerviz szolgáltatást igénylő.



Amennyiben további információra van szüksége az INGCÓ márkával kapcsolatban, vevőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

INGCÓ